


<b>(51) 国際特許分類7</b> <b>C08L 101/00, 33/00, C08K 3/00, 5/00</b>	<b>A1</b>	<b>(11) 国際公開番号</b> <b>WO00/23524</b>  <b>(43) 国際公開日</b> 2000年4月27日(27.04.00)
<b>(21) 国際出願番号</b> PCT JP99/05843  <b>(22) 国際出願日</b> 1999年10月22日(22.10.99)  <b>(30) 優先権データ</b> 特願平10/300576      1998年10月22日(22.10.98)      JP  <b>(71) 出願人</b> (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 ドッペル(DOPPEL CO., LTD.)(JP/JP) 〒102-0085 東京都千代田区六番町7番地4号 Tokyo, (JP) <b>(72) 発明者</b> ; および <b>(75) 発明者/出願人</b> (米国についてのみ) 酒井三枝子(SAKAI, Mieko)(JP/JP) 〒132-0013 東京都江戸川区西篠崎2丁目23番10号 Tokyo, (JP) 斎藤研一郎(SAITO, Kenichiro)(JP/JP) 〒292-0043 千葉県木更津市東太田4-10-17 Chiba, (JP) <b>(74) 代理人</b> 弁理士 西澤利夫(NISHIZAWA, Toshio) 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町37-10 麻仁ビル6階 Tokyo, (JP)		<b>(81) 指定国</b> CA, CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)  <b>添付公開書類</b> 国際調査報告書

**(54) Title: HIGH-HARDNESS, SOFT COMPOSITE MATERIAL**

**(54) 発明の名称**    高硬度軟質複合材

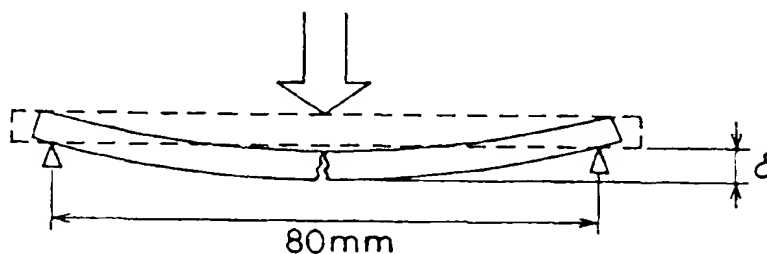

**(57) Abstract**

A high-hardness, soft composite material which consists of an organic/inorganic composite material having at least 60 wt.% of inorganic components including an aggregate component, and which has a surface Vickers hardness (JIS Z 2244) of at least 400 and a radius of curvature, at which the material is bendable without being broken, of at least R25 mm based on a platy body 3 to 15 mm thick, the organic/inorganic composite material being high in surface hardness, soft and bendably worked.

骨材成分を含めた無機質成分が全体量の60重量%以上を占める有機・無機質複合材であって、表面硬さがビッカース硬度（J I S Z 2 2 4 4）で400以上で、破壊することなく曲げ加工が可能な曲率半径が厚さ3～15mmの板状体においてR25mm以上である高硬度軟質複合材を提供するものであって、有機・無機複合材として、表面硬度が高く、しかも、軟質で曲げ加工可能とする。

PCTに基づいて公開される国際出願のパフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AL	アルバニア	EE	エストニア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LK	スリランカ	SG	シンガポール
AU	オーストラリア	FR	フランス	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AZ	アゼルバイジャン	GB	ガボン	LS	レソト	SK	スロヴァキア
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GD	グレナダ	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BB	バルバドス	GE	グルジア	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BE	ベルギー	GH	ガーナ	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MA	モロッコ	TD	チャド
BH	バーレーン	GN	ギニア	MC	モナコ	TG	トーゴ
BJ	ベナン	CW	ギニア・ビサウ	MD	モルドヴァ	TM	タジキスタン
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MG	マダガスカル	TZ	タンザニア
BS	バハマ	HR	クロアチア	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TM	トルクメニスタン
CA	カナダ	HU	ハンガリー		共和国	TR	トルコ
CC	中央アフリカ	ID	インドネシア	ML	マリ	TT	トリニダード・トバゴ
CF	コンゴ	IE	アイルランド	MN	モンゴル	UG	ウガンダ
CH	スイス	IL	イスラエル	MR	モリタニア	US	米国
CI	コートジボワール	IN	インド	MW	マラウイ	UZ	ウズベキスタン
CM	カメルーン	IS	アイスランド	MX	メキシコ	VN	ヴェトナム
CN	中国	IT	イタリア	NE	ネジエン	YU	ユーゴスラビア
CR	コスタ・リカ	JP	日本	NL	オランダ	ZA	南アフリカ共和国
CU	キューバ	KE	ケニア	NO	ノルウェー	ZW	ジンバブエ
CY	キプロス	KR	韓国	NZ	ニュージーランド		
CZ	チェコ			PL	ポーランド		
DE	ドイツ			PT	ポルトガル		
DK	デンマーク			RO	ルーマニア		

## 明 細 書

### 高 硬 度 軟 質 複 合 材

#### 技 術 分 野

この出願の発明は、高硬度軟質複合材に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、表面硬度が大きく、耐摩耗性、耐損傷性に優れるとともに、軟質が、大地になじみやすい変形性を持ち、施工性にも優れている、天然石調の建材あるいは土木材等として有用な、新しい高硬度軟質複合材に関するものである。

#### 背 景 技 術

従来より、樹脂あるいは樹脂に無機質フィラーや顔料を配合した軟質の複合材が建物の壁、天井、あるいは家具材等として広く使用されてきている。これらの樹脂複合材は、樹脂系の軟質材であることから、割出ししやすく、材料を薄くすることができ、曲げやすく、しかも下地になじみやすいことから、施工性に優れた建材あるいは土木材としてなくてはならないものとなっている。

しかしながら、たとえば塩化ビニルシートや塩化ビニルタイル、Pタイル等として代表的なものが知られているこれらの軟質材は、いずれのものも表面硬度が低く、耐摩耗性、耐損傷性がほとんどないためその使用目的、用途等は極めて限定されていた。また、これらの軟質材は、見るか

らにプラスチックとわかるものであって、顔料やフィラーの配合によって調色や柄付けが行われていても、質感はどうしてもプラスチックとしての制約をまぬがれることはできなかった。

このため、摩耗や損傷が避けられない床や通路、そしてより高級感や意匠性が求められる部位には使用することができないという問題があった。また、従来のものは、耐候性に劣り、熱膨張率も大きいいため、屋外では使用できないという問題があった。

一方、より表面硬度が高く、高級感のある材料として天然石調の樹脂複合材も実用化されているが、これらの従来の硬質材は、軟質材の持っている前記のとおりの特徴を欠いているため、施工性等に大きな制約があり、また、天然石調とは言えどもほとんどのものは樹脂、プラスチックとしての質感がわかってしまうものであって、天然石の質感にはほど遠いのが実情であった。

#### 発明の課題

この発明は、以上のとおりの従来の技術の限界を克服し、軟質樹脂系複合材の持つ、薄くて割れにくく、施工も容易であるという長所を損わずに、しかも高い表面硬度を有し、耐摩耗性、耐損傷性に優れているとともに、深みと高級感のある、新しい建材や土木材等として有用な、高硬度軟質複合材を提供することを課題としている。

## 課題を解決するための手段

、骨材成分を含めた無機質成分が全体量の60重量%以上を占める有機・無機質複合材であって、表面硬さがビッカース硬度（J I S Z 2244）で400以上で、破壊することなく曲げ加工が可能な曲率半径が厚さ3～15mmの板状体においてR25mm以上であることを特徴とする高硬度軟質複合材を提供する。

そして、第2には、曲率半径Rが25～1000mmである前記複合材を提供する。

また、この出願の発明は、前記第1または第2の発明について、さらに、第3には、無機質成分が2～70メッシュの大きさの骨材成分と100メッシュの大きさ以下粒径の小さな微粒成分とにより構成されている複合材を、

第4には、骨材成分と微粒成分との重量比が骨材成分／微粒成分＝1／10～10／1である複合材を、

第5には、有機成分が全体量の40重量%以下含まれている複合材を、

第6には、有機成分の主成分が硬化性樹脂である複合材を、

第7には、有機成分の主成分樹脂がメタクリル系樹脂である複合材を、

第8には、有機成分として可塑剤が含まれている複合材を、

第9には、樹脂成分が全体量の6～15重量%含まれている複合材を、

第10には、骨材成分の少くとも一部として透明性成分

が配合されている複合材を、

第 1 1 には、骨材成分の少くとも一部として、透明成分の表面に顔料成分を被覆したものが配合されている複合材を、

第 1 2 には、蓄光材または蛍光材が配合されている複合材を、

第 1 3 には、難燃剤が配合されている複合材を、

第 1 4 には、有機成分中に着色する顔料が配合されている複合材を、

第 1 5 には、抗菌材が配合されている複合材を提供する。

さらにまた、この出願の発明は、第 1 6 には、成形体の表面が研磨またはウォータージェット加工、もしくは研磨後のウォータージェット加工されている複合材を、

第 1 7 には、有機成分の主成分がメタクリル系樹脂である前記の複合材であって、ポリメタクリレートと、メタクリレートモノマーおよびアクリレートモノマーのうちの少くとも 1 種との配合により硬化されている複合材を、

第 1 8 には、ポリメタクリレートが、ポリメチルメタクリレート (P M M A) であり、メタクリレートモノマーおよびアクリレートモノマーが、メチルメタクリレート、エチルヘキシルメタクリレートおよびエチルヘキシルアクリレートの 1 種以上である複合材を、

第 1 9 には、曲げ加工に要する力が  $3 \sim 15 \text{ mm}$  の板状体において、 $1 \text{ kg f} / \text{cm}^2$  以下である前記複合材をも提供する。

## 図面の簡単な説明

図 1 は限界たわみ量の測定方法を示した概要図である。

## 発明を実施するための最良の形態

この発明は、高い硬度と軟質性という矛盾する特性を両立させて建材や土木材としての物理的・化学的性質に優れ、しかも深みと高級感のある天然石調の複合材を提供することにおいて画期的なものである。

このようなこの発明の複合材は、

< I > 骨材成分を含めた無機質成分（60重量%以上、より好ましくは80重量%以上）

< II > 樹脂成分（40重量%以下、より好ましくは20重量%以下）

とを基本的な組成としている。

そしてこの発明の高硬度軟質複合材は、少くとも次のいずれの要件として特定されるものでもある。

表面硬さがビッカース硬度（JIS Z 2244）400以上で、破壊することなく曲げ加工が可能な曲率半径が厚さ3～15mmの板状体においてR25mm以上である。

以上の要件については、ビッカース硬度が1000以上、さらには1200以上であることが好ましい。

この発明の複合材は、高硬度で軟質であって、しかも深みと高級感のある天然石調のものとして特筆されるものであるが、その組成についてみると、前記< I > 骨材成分を含む無機質成分については、骨材成分とフィラー等として

の他の無機質成分とに区分することができる。ここで骨材成分は、この発明の複合材の表面硬度をより高いものとするのに欠かせない成分である。これら骨材成分としては、みかげ石、大理石、変成岩、石英石、長石、雲母等の天然石や鉱物、熔融シリカ、ガラス、金属、陶磁器等からの各種のセラミックスや金属の細粒がその代表例として示される。

また、他の無機質材としては、フィラーや顔料、あるいは後述する蓄光材等が考慮される。フィラー成分の代表例としては、炭酸カルシウムや水酸化アルミニウム等がある。

骨材成分としての無機質細粒成分は、より好ましくは2～70メッシュ(Tyler基準)の大きさを有するものとし、他のフィラー等としての無機質成分は100メッシュ(Tyler基準)以下の粒径のより小さな微粒成分とすることが好ましい。天然石等の細粒骨材成分は、得られる人造石の外観ならびに物理的性質に主要な要因として機能する。特に一部を露出することで他の成分と相まって外観上の色や模様の主要因となる。

前記の微粒成分は細粒骨材成分に比べて100メッシュレベルよりも相当細かいものであり、細粒骨材成分の一つ一つの粒の間に侵入し粒の間の空間を埋めるように位置し、得られる人造石の固さやしなやかさといった性質を得ることに寄与する。細粒骨材成分とこの微粒成分とは、その重量比において1/10～10/1とするのが好ましい。無機質細粒骨材成分の大きさも前記のとおり、特定のもの、すなわち、無機質細粒成分は、前記の通り2～70メッシ



ユの大きさとすることが好ましい。そして特殊な場合を除き、同一大きさのもののみを用いることが好ましい。色のあるものとなないものを使用して、色を上あるいは下に濃く付けたい場合等において、色の有無により細粒の大きさを変えて使用することが考えられるが、極端に差のあるものの大量使用は、製品の強度を劣化させるので使用すべきではない。

微粒成分の粒子の大きさは、前記の通り100メッシュアンダーとするが、細粒成分の粒子の間に十分に入り込めるものでなければならない。従って細粒成分の粒子の大きさに近いものは好ましくなく、より具体的には150～至250メッシュ程度のものが好ましい。

この発明における樹脂成分は、前述の骨格を形成する成分である天然石等の細粒成分や、微粒成分に対して、これらを包み込み、全体を結合することに寄与し、人造石が完成したとき製品に弾性あるいは引張強度を与える機能がある。

この発明においてはこれら成分の構成比率が重要である。特に重要なことは樹脂成分と他の成分との構成比率である。たとえばこの発明では、緻密な組織を有する高密度品を可能とすることができる。

骨格成分である天然石等の細粒成分の製品中の構成比率は多いほど天然石に近いものとなるが、あまり多いと固まったものとならず、製品として使用することはできない。また得られる製品の物理的性質が貧弱なものとなり、通常の用法による使用に耐えないものとなる。

また、微粒成分を多く用いても固まらない等の不都合を生ずるほかに、得られるものが艶のないものとなり、石とは言いにくいものになる。

従って、細粒骨材成分や、微粒成分の使用量割合は、それらの総和として、この発明の複合材の全体量について60重量%以上なければならず、好ましくは80%以上である。なお、95%を超すと製品が脆くなり、使用しにくいものしか得られない。また、60%未満では製品が柔らかすぎて石的な性質が得られず、使用範囲が樹脂板と同様な範囲となってしまう。

このことは、天然石等の細粒骨材成分ならびに微粒成分以外のもの、すなわち、樹脂成分は製品において多くても全体量の40重量%を超えて存在してはならないことになる。

樹脂成分が40重量%程度を超えると製品がプラスチック的になり、もはや人造石とは名のための見かけだけのものとなる。また、樹脂成分を過度に少なくすることは製品の天然色に近い外観性を増大させる面もあるが製品が脆いものとなり、使用に適しなくなる。

高密度な人造石とする場合には、この発明においては樹脂成分の割合を全体量の20重量%以下とするのが好ましい。

そして、この発明の樹脂・無機質複合材では、前記の無機質細粒骨材成分の一部または全部が、透明性の粒子であってもよいし、あらかじめ、その粒子もしくは小塊が無機あるいは有機物によって被覆されているものであってもよ

い。

このような透明性細粒骨材成分もしくはこの成分粒子を表面被覆したものが重要であることは次の理由によっている。

すなわち、この発明の複合材を如何なる色調や意匠性のものとするかの点に関係するかである。御影石や大理石は天然のものからの製品が得にくいことと、色艶が美しいためによく目標とされる。この場合、その色艶は、御影石や大理石の価値を決める重要なテーマである。天然の御影石や大理石においては、まったく黒いものから白いもの、あるいは赤いものまで色そのものの種類も多く、かつ同じ色であってもその程度が異なる。

従来技術では、各種の人造石に色を与える場合、たとえば黒いものを得るには天然石等の粉粒体の黒いもののみを使用すればよいが、中間の色調の物を得るには、再現性が問題になる。また、色を与えても大理石の持つ独特の艶を与えることは、困難であった。たとえば染料や顔料を使用して色を与えた場合でも、従来では艶や深みを与えることは困難であった。

これに対して、この発明においては、細粒骨材成分として透明性のものを使用することができる。たとえば、御影石調や大理石調等の艶のあるものを得ようとする際には、細粒骨材成分として石英系天然石を粉砕して得た細粒を使用することができる。石英系天然石を粉砕して得た細粒骨材成分は、原料が石英系であるから表面が独特の平滑部を持っている。また多くの場合無色で透明である。色を持つ

ている場合もあり強くないし、透明でない場合もいくぶんの透明性を残しているものが多い。

この原料を使用すれば得られた製品複合材の色は制御でき、かつ、その色は、透明性の石英系細粒成分の存在により、深みを与え、艶を持たせることができる。

透明性細粒骨材成分は、石英系の珪石、あるいはガラス粉等として考慮されるが、細粒骨材成分全体に占める割合は、10～100重量%であってよい。

また、この細粒骨材成分とともに微粒成分が用いられる場合、たとえば前記のとおり炭酸カルシウムや水酸化アルミニウム等とともに、微粒成分の一部として、色調の調整のための二酸化マンガン、二酸化チタン、珪酸ジルコニウム、酸化鉄等の成分や、夜光性や蛍光性という機能を付与するために、アルミン酸ストロンチウム等の蓄光材や、各種の酸化物の無機蛍光材を配合してもよい。

蓄光材の配合は、夜間等の暗視野下において夜光（発光）する人造石を与え、誘導、表示のためのガイド、あるいは夜間装飾として特徴のある景観や外観意匠性の機能を持つことになる。

この蓄光材については、人造石全体量の40重量%まで配合することができる。そしてアルミン酸ストロンチウム等の蓄光材は、前記の無機質微粒成分の一部としても配合することができる。

蓄光材の配合による光機能が付与されることにより、この発明の不燃性人造石はより高度な機能を備えたものとなる。

透明性の細粒骨材成分の被覆が行われる場合には、その透明性細粒骨材成分の表面に樹脂を被覆硬化させることや、あるいは水ガラス、陶磁器用の釉薬等の無機物質を焼付けて被覆すること等によって実現される。いずれの場合にも、透明細粒骨材成分の粒子表面には数 $\mu\text{m}$ ～数十 $\mu\text{m}$ 、たとえば5～50 $\mu\text{m}$ 、より好ましくは20～30 $\mu\text{m}$ 程度の被覆が施されているようにすることができる。より具体的には、たとえばアクリル系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂組成物を用い、100～300℃程度に加熱して、あるいは光照射して細粒成分の粒子表面にこれら樹脂組成物を被覆硬化させることや、あるいは、水ガラス、釉薬等を用いて800～1100℃程度の高温において焼付けて無機質被覆を施すことができる。

複合材製品の色は細粒骨材成分の被覆層並びに樹脂成分の色調によって制御でき、かつ、その色は、透明性の石英系細粒骨材成分の存在により、深みを与え、艶を持たせることができる。

たとえば被覆層として白色顔料を含む水ガラスの焼付層を有する場合や、ポリエステル系不飽和樹脂の硬化層を有する場合であって、樹脂成分としてポリエステル系不飽和樹脂を用いた場合は、樹脂の持つ色は一般に多少黄色味を含む白であるから、得られる製品は艶のある乳白色のものとなり、天然の乳白色の大理石によく似た色調の製品を得ることができる。

被覆層を顔料、染料等の着色材を含有させたものとすることによって、深みと艶のある独特の色調を持たせること

ができる。

なお、この発明では、色成分として細粒成分とほぼ同じ大きさの粒状の有色のものとを混合して使用し、製品に色を与えることもできる。

いずれにしても、従来の人造石に比べて色の再現性が遙かに容易に確保でき、変色がなく、深みと艶に優れたものが得られる。

また、この発明では、陶磁器等に着色する釉薬を天然の透明性細粒骨材成分の粉粒体に塗布し、これを焼き付けて希望する色の粉粒体とし、これを細粒骨材成分として使用することが特に有効でもある。この方法を用いれば色を確認かなものとすることができるのみならず、幅広く選ぶことができる。

石英系の天然石を粉碎したもので細粒骨材成分として使用するものと同じものを使用し、これに釉薬を塗布し焼き付けたものを使用すれば、黒あるいは赤といった色の場合、色の再現性についてはまったく心配がなく、再現される色は、単に色そのもののみでなく艶や色調といったもののまで完全に再現される。

これらの被覆は、人造石の骨材として機能する細粒骨材成分の組織全体に対しての親和性を大きく向上させる。また、微粒成分と樹脂成分との混合によって、強度が大きく、表面の硬度も良好となる。

さらに重要なことは、細粒骨材成分は前記の通りの透明性の天然石等を用い、その表面に上記の硬質被覆を行っていることから、人造石製品の表面を研磨すると、部分的に

この被覆層が破られることである。すると、部分的に露出した無機質透明性細粒成分の粒子とその周囲の被覆層との表面組織が、光の反射に独特の効果を得ることになる。

つまり、光は透明性の細粒骨材成分に入射し、その周囲の被覆層で反射され、透明細粒骨材成分を再通過して反射されることになる。このような透光と反射の現象は、従来の人造石の表面だけの反射とは本質的に異なるものであって、この発明の複合材に独特の深み感を与えることになる。どっしりとした深みのある高品質な大理石調の複合材を得る。

以上の通りの被覆層を有する透明細粒骨材成分は、配合する無機質細粒骨材成分の全量にして、一般的には、前記のとおり、10～100%の割合とすることができる。

次に、この発明の樹脂、無機質複合材を構成する主成分としての一つの樹脂成分についてさらに説明する。

一般的に、この発明においては、樹脂成分は熱硬化性のものから選ぶことができる。

たとえば、アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂等が例示される。なかでも、メタクリル系樹脂あるいはメタクリル系樹脂と他の樹脂との混合、もしくはそれらとの共重合樹脂等が好ましいものとして示される。

樹脂成分には、硬化（触媒）剤や色調の調整のために、アゾ系、フタロシアニン系の有機顔料や染料を配合しておいてもよい。


この樹脂成分は、前記のとおり、この発明の複合材の全

体量の 40 重量 % を超えることはない。より好ましくは、その配合割合は 20 重量 % 以下、さらには 15 重量 % 以下である。

この樹脂成分については、より好ましくは硬質樹脂を与える成分と、この硬質樹脂をより軟質なものとする成分、もしくは軟質樹脂を与える成分との組合わせ配合とすることが考慮される。ただ、この場合にも、各々の成分が分離しないで一体化されて硬化されるものとするのが欠かせない。

これらは、同種、同系の成分として選択されることが好ましい。たとえば、メチルメタアクリレート樹脂成分と、2-エチルヘキシルメタアクリレート樹脂成分との組合わせ配合等である。

また、透明性に優れているとの観点からは、メタクリル系樹脂を採用することが好ましい。たとえば次式



(R は、直鎖または分枝鎖状の脂肪族炭化水素基あるいは環状炭化水素基等である。)

以上のようなメタアクリル系樹脂とする場合、ポリメタアクリレートとメタアクリレートモノマーとを配合して硬化させることが好ましい。さらに好ましくは、メタクリル系樹脂を複合材の樹脂成分とする場合には、次の配合組成とすることが考慮される。配合割合は、<1>メチルメタアクリレートモノマー (MMA) 100 重量部を基準としている。

<1>メチルメタアクリレートポリマー (PMMA)



0 ~ 5 0

< 2 > メチルメタクリレートモノマー (MMA)

1 0 0

< 3 > アルキルメタアクリレートモノマー

またはアルキルアクリレートモノマー

3 0 0 以下

< 4 > 可塑剤

0 ~ 3 0 0

ここで、< 3 > アルキルメタアクリレートまたはアルキルアクリレートとしては、たとえば、2-エチルヘキシルメタアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルペンチルメタアクリレート、2-エチルペンチルアクリレート、ブチルメタアクリレート、ブチルアクリレート、イソブチルメタアクリレート、イソブチルアクリレート、シクロヘキシルメタアクリレート、シクロヘキシルアクリレート等が例示される。

なかでも、2-エチルヘキシルアクリレートは良好である。

可塑剤としては、たとえばフタル酸エステル等が例示される。

また、この発明の樹脂・無機質複合材においては、顔料等だけでなく、色調とのかね合いにおいては、組織補強のために短繊維成分を配合してもよい。たとえば、ガラス繊維、セラミックス繊維、金属繊維、樹脂繊維等を用いることができる。なかでも、ガラス繊維が好ましいものとして例示される。

これらの短繊維は、一般的には、 $10 \sim 100 \mu\text{m}$ 径、 $1 \sim 100 \text{mm}$ 長程度のものが、細粒成分の $1 \sim 10$ 重量%程度の割合で用いられる。

さらに難燃剤が配合されてもよい。この難燃剤については、アンチモン系やほう素系化合物等の無機系難燃剤あるいは臭素化合物等の有機系の難燃剤が用いられるが、より好ましくは有機系のものであって、なかでも臭素系難燃剤が有効性の高いものとして例示される。たとえばフェノール、ジフェニルエーテル、ビスフェノールA、ベンジルアルコール等の芳香族化合物に臭素が結合された化合物や、それらのエステル、エーテル、ポリエステル等の化合物や、臭素化アクリレート、臭素化エポキシアクリレート、臭素化カーボネート等のポリマーやオリゴマー等である。

より具体的には、たとえばブロム変性エポキシアクリレート樹脂等である。

この発明においては、難燃剤の配合は、難燃性人造石の構成としては

前記の高密度人造石組成への配合；

難燃剤の樹脂への分散混合と、その混合物による樹脂層を前記高密度人造石組成物（成形体）とを積層一体化すること；

の態様において実現される。

さらにこの発明においては、家具材、浴室材、キッチンカウンター、便器等への応用を考慮する場合には抗菌材を配合してもよい。抗菌剤としては、たとえば銀、酸化銀、ゼオライト、銀担持ゼオライト等の無機質のものが各種用

いられる。これらの配合量については、一般的には、複合材の全体量の５重量％以下とすることができる。

さらに例示すれば、この発明の複合材においては、前記の細粒骨材成分の少くとも一部として透明無機質成分を用いるとともに、微粒成分の少くとも一部として夜光性または蛍光性物質を用いることができる。

透明性無機質骨材としての細粒成分については、実質的に光透過性の大きな無機質成分であることを意味しており、その透明度には様々な程度があるが、天然、あるいは人工合成される無機物質において比較的光透過性の大きなものがこの発明において用いられることになる。このため、透明性の無機質細粒骨材成分は、着色された状態、あるいは固有の色を有した状態のものであってもよい。

代表的には、石英石、珪石、ガラス等がこの発明における透明性無機質細粒成分として、例示されるが、これらに限定されることはない。

そして、微粒成分の一部または全部として、１００メッシュアンダーの、蓄光性や紫外線吸収にともなう発光性のある、夜光性もしくは蛍光性の成分を用いることが考慮される。このような成分の代表的なものとしてはアルミン酸ストロンチウム系蓄光材や硫化亜鉛等がある。これらの各種の素材がこの発明において用いられることになる。

細粒成分の重量（ $W_1$ ）と、微粒成分の重量（ $W_2$ ）と、夜光性もしくは蛍光性成分の重量（ $W_3$ ）との関係は、たとえば

$W_1 / (W_2 + W_3)$  として、 $1 / 10$  から  $10$  倍以上

が考慮されるか、より好ましくは  $1 / 1 \sim 4 / 1$  程度である。

そして、無機質微粒成分と夜光性もしくは螢光成分との割合については、後者のものが全てを占めてもよいし、あるいは無機質微粒成分が 10 重量倍以上の割合となるようにしてもよい。

また、無機質細粒成分については、そのうちの透明性無機質細粒成分の割合は、

$$W_3 = (0.3 \sim 1.0) \times W_1$$

の関係にあるようにするのが望ましい。

以上のことは、人造石としての強度、硬度、密度等の物理的性質や、夜光性もしくは螢光性という光機能の実現にとって適当とされているのである。

なお、各成分の大きさは、具体的には、組合わせる成分の各々の大きさと配合割合によって適宜に選択されることになるが、微粒成分は、一般的には 150 ~ 250 メッシュ程度のものとするのがより好ましい。

人造石の光機能についてさらに説明すると、この発明の人造石においては、光機能は、発光が厚みのものとして可能とされることである。従来のように表層部のみでの発光ではなく、人造石の厚み全体において発光されることになり、発光性能が優れ、しかも高価な夜光性もしくは螢光性成分の使用にともなう経済性にも優れたものとなる。

このことは、透明性骨材としての透明性無機質細粒成分の使用によって、外部より照射される光が人造石の内部にまで透過浸透し、効率よくその光エネルギーが夜光性もし

くは螢光性の成分に吸収され、かつ、蓄光材等からなる夜光性もしくは螢光性成分が分散された発光層が人造石の内部まで含めた大きな厚みとして確保されることから、長時間、高光度を保つことが可能とされるからである。発光時には、透明性無機質細粒骨材成分は、光透過性が良好であることによって、高光度となるのである。

細粒骨材成分全体に占める透明性成分の割合は前記のとおり30～100重量%とするが、人造石の強度等の物理性能や、外観意匠性によっては、100%の割合とすることが、光機能の観点では好ましいことは当然である。もちろんこのことに限定されることはないが、30%未満の場合には所要の光機能が得られにくいことになる。

無機質骨材の一部として夜光性または螢光性物質によって表面焼付けした透明性無機質骨材を用いる場合細粒成分については、この発明においては、少なくともその一部が透明性のあるものでその表面に蓄光性等の夜光性物質や紫外線吸収にともなう発光性のある螢光性物質を焼付けたものとして用いることができる。つまり、細粒成分の一部または全量は、夜光性物質または螢光性物質がその表面に被覆された透明性無機質骨材とする。このような透明光のある無機質骨材としての細粒成分としては、ガラスや珪石等が好適なものとして例示される。

組成物に配合する細粒成分については、その10～100%の割合（重量）を前記の夜光性物質また螢光性物質の表面被覆層を有する透明無機質骨材とするのが好ましい。

透明性の無機質骨材、特に細粒骨材成分の焼付け被覆で

は、透明細粒成分の粒子表面には数 $\mu\text{m}$ ～数十 $\mu\text{m}$ 、たとえば5～50 $\mu\text{m}$ 、より好ましくは20～40 $\mu\text{m}$ 程度の被覆が施されているようにする。より具体的には、120～1200℃程度の高温において焼付けて被覆を施すことができる。

焼付けられる蛍光物質としては、アルミン酸ストロンチウム、硫化亜鉛等々の蓄光性または紫外線照射により発光する各種の蛍光物質であってよい。

焼付けは従来より知られている各種の方法でなく、たとえば、アルミン酸ストロンチウム等の蓄光材の粉粒を分散させた分散液、あるいはペースト中に透明性無機質骨材、たとえば前記の細粒成分を混合し、乾燥して焼付けすることができる。

表面が高硬度でしかも軟質で、かつ深みと高級感のあるこの発明の樹脂・無機質複合材は、たとえば以上のとおりの組成構成として例示されるものであるが、その形状においては、板状、デザインされた特殊な形状等の任意とすることができる。

このようなこの発明の複合材は、たとえば以下の方法によって製造することができる。

代表的な製造法としては、成形型に無機質成分と樹脂成分等との成形用混合物を注入して自然硬化させる方法、あるいは注入後に上型を合わせてプレス硬化させて脱型する方法、さらには必要に応じて研磨することやあるいはウォータージェット等によって粗面化処理して製造する方法が示される。

自然硬化ではなく、上型を合わせたの加熱圧縮による硬化では、たとえば  $5 \sim 100 \text{ kgf/cm}^2$  程度の面圧で押圧して圧縮する。この成形においては、圧縮時に、概略  $90 \sim 140^\circ\text{C}$  の温度に  $5 \sim 20$  分間程度加熱する。

このような圧縮成形による方法は、平板成形品のように比較的単純な形状を成形法として量産効果を発揮し、また、材料のロスがほとんどないため経済性にも優れたものである。

なお、表面研磨のための手段には特に限定はなく、砥石、研磨布、研磨ベルトなどの工具を用いて、あるいは、バフ研磨剤、ラビングコンパウンド等の研磨剤を用いて実施する事ができる。

研磨材としては、研磨作用を主とするダイヤモンド、炭化ホウ素、コランダム、アルミナ、ジルコニアや、研磨作用を主とするトリポリ、ドロマイト、アルミナ、酸化クロム、酸化セリウム等が適宜に使用される。

そして、この発明においては、成形後の成形体表面に粗面化加工を施し、微粒成分が表面部に露出するようにしてもよい。

このための方法としては、まず、樹脂成分の選択的除去法が採用される。すなわち、たとえば、成形型から脱型した後、成形品の表面に高圧水を噴出させて地肌面加工を施すことが有効である。

この加工は、厚みや、ノズルとの距離、加工形態等の種々の条件によって異なるので限定的ではないが、通常は、 $2 \sim 20 \text{ cm}$  の厚みの場合、 $2 \sim 50 \text{ cm}$  程度のノズルの

高さからは、 $50 \sim 1400 \text{ kg/cm}^2$  程度の水压とすることができる。この圧力は、自然石を対象とする場合に比べて、より低い水压条件となる。

つまり、樹脂分の存在によって、より容易に、高品位での加工が可能となるためである。

高圧水の噴出のためのノズルやそのシステムについては特に制限はない。各種のものが採用される。

この地肌面加工によって、ウォータージェットによる平坦化、あるいは粗面化が実現され、深みのある質感を持った複合材が製造される。

樹脂成分の存在によって、表面が白濁することもなく、また、薬品を用いるエッチング方法に比べて、廃液の処理も容易となる。

もちろん、必要に応じて、表面部を有機溶剤によって処理し、樹脂成分を軟化もしくは溶融させて部分除去することもできる。

この場合の有機溶剤としては、使用する樹脂成分に対応して選択すればよく、たとえば、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素、無水酢酸、酢酸エチル、酢酸ブチル等のカルボン酸やそのエステル化合物、あるいはアセトン、テトラヒドロフラン、DMF、DMSO等が例示される。

成形体はこれらの有機溶剤に浸漬するか、あるいはこれら有機溶媒をスプレーもしくは流下させ、軟化もしくは溶融した樹脂成分を表面部から取除くことで表面凹凸を形成することができる。



あるいはまた、ワイヤーブラシ、切削手段等によって硬度の低い樹脂成分を表面部よりかき取るようにして凹凸を形成してもよい。

以上の各種手段によって粗面化し、地肌面加工を施した後に、前記した通り、表面を研磨することにより、独特の深みと艶のある表面質感が実現される。

たとえば、以上のいずれの方法においても、樹脂成形用混合物として夜光性または螢光性物質によって表面被覆した透明性無機質骨材を用いる場合には、研磨等の処理によって、粒子とその被覆層の断面が露出する。

こうすることによっても、優れた発光特性とともに、優れた肌合い、質感を有する複合材が得られる。

そしてこの発明の有機、無機質複合材は、前記のとおり、表面硬度が高いことから、薄板であっても、耐磨耗性、耐損傷性に優れ、また軟質であるため下地面への適合性に優れており、しかも深みと高級感のある人工石材としての特徴を有していることから、床材、通路材としての施用や、柱等の造作への使用等において極めて優れたものとなる。

以下、実施例を示してさらに詳しくこの発明の複合材について説明する。

## 実施例

### 実施例 1

粒径 10 ～ 25 メッシュの大きさの天然珪石の細粒骨材成分とし、平均粒径 230 メッシュの水酸化アルミニウムを微粒成分とし、その重量比を、細粒骨材成分／微粒成分

= 2 / 1 として無機質成分とした。

この無機質成分を全体量の 80 重量%とし、表 1 の構成の樹脂成分を 20 重量%として複合材組成物とした。

この組成物を型内に投入し、 $20 \text{ kg f / cm}^2$  の圧力で約  $110^\circ\text{C}$  の温度で圧縮成形した。厚さ 5 mm の板状体を得た。

このものについて J I S A 5209 (陶磁器質タイル) 基準に従い、吸水率、耐摩耗性、曲げ試験を行い、また、J I S Z 2244 基準に従ってビッカース硬度も測定した。その結果を表 2 に示した。

また、得られた複合材について、図 1 に示したように、5 mm 厚、幅 30 mm の板材として、長さ 80 mm の距離の両端を支持して上部長面を押圧し、破壊までの限界たわみ量 ( $\delta$ ) と限界圧力 ( $P$ ) とを測定した。その結果も表 2 に示した。

なお、この発明の複合材については、実施例としては、限界たわみ量に関して、一般的に次のように特徴づけることもできる。

すなわち、5 mm 厚、幅 30 mm の板材として長さ 80 mm の距離の両端を支持して上部中央を  $1 \text{ kg f}$  で加圧した時の限界たわみ量が 2 mm 以上であるものとして特徴づけられる。さらには、この限界たわみ量は 5 mm 以上である。

上記複合材について、破壊することなく曲げ加工が可能な曲率半径を測定したところ  $R 200 \text{ mm}$  であることが確認された。また、この曲げ加工に要する力は  $0.05 \text{ kg}$

f / c m<sup>2</sup> であった。

表面硬度が高く、しかも軟質であることが確認された。  
また、天然石調の深みと高級感のある複合材であることも確認された。

## 実施例 2

実施例 1 において、無機質成分の割合を全体量の 88 重量%とし、樹脂成分を 12 重量%として実施例 1 と同様の複合材を得た。

その性能試験の結果を表 2 に示した。また、この複合材は、破壊することなしに R 500 mm のコンクリート製柱に弾性エポキシ樹脂で接着可能であった。

実施例 1 と同様に表面硬度が高く、しかも軟質であることが確認された。また深みと高級感のある外観であった。

## 実施例 3 ~ 6

表 1 のとおりの樹脂成分の構成において、実施例 1 と同様にして複合材を得た。

その性能試験の結果を表 2 に示した。

いずれの場合も高硬度表面と良好な軟質性能が得られた。  
深みと高級感のある外観が得られた。

## 比較例 1 ~ 2

樹脂成分として表 1 のとおり 2-エチルヘキシルメタクリレートを用いずに実施例 1 と同様にして複合材を得た。  
その性能試験の結果を表 2 に示した。

表面硬度は高いが、軟質性能は得られなかった。

### 比較例 3 ～ 4

不飽和ポリエステル樹脂と顔料、石粉により成形した市販の人造石材（２種類）についても同様に性能試験を行った。その結果も表 2 に示した。

表面硬度が極めて低いことが確認された。また、プラスチック板であることがただちにわかる外観を呈していた。

表 1

樹脂成分配合(重量部)

試験 No	実 施 例						比 較 例	
	1	2	3	4	5	6	1	2
ポリメチルメタクリレート (PMMA)	30	30	30	25	25	25	0	50
メチルメタクリレート (MMA)	100	100	100	100	100	100	100	100
2-エチルヘキシル メタクリレート	100	100	200	0	0	20	0	0
2-エチルヘキシル アクリレート	0	0	0	0	200	100	0	0
シクロヘキシル メタアクリレート	0	0	0	100	0	0	0	0
可 塑 剤	100	200	300	100	200	100	0	0

(注) 1. 可塑剤: フタル酸ジオクチル

2. 過酸化物系重合開始剤 5重量部配合

表 2

試 験 No.	実 施 例						比 較 例			
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
ビッカース硬度 (Hv)	1265	1268	1240	1243	1210	1270	1635	1630	473	480
吸 水 率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.9
耐 摩 耗 性 (g)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
曲 げ 試 験 (kgf/cm <sup>2</sup> )	4.10	4.05	4.03	4.03	4.05	4.15	9.49	9.50	4.69	5.50
限界たわみ量: $\delta$ (mm)	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	6.9	0.5	0.4	6.3	6.0
限界圧力: P (kgf)	1	1	1	1	1	1	24	25	5	8

## 産業上の利用可能性

以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、表面硬度が高いことから、薄板であっても、耐磨耗性、耐損傷性に優れ、また軟質であるため下地面への適合性に優れており、しかも深みと高級感のある人工石材としての特徴を有し、床材、通路材としての施用や、柱等の造作への使用等において極めて優れたものとなる有機・無機複合材が提供される。

## 請求の範囲

1. 骨材成分を含めた無機質成分が全体量の60重量%以上を占める有機・無機質複合材であって、表面硬さがビッカース硬度(JIS Z 2244)で400以上で、破壊することなく曲げ加工が可能な曲率半径が厚さ3~15mmの板状体においてR25mm以上であることを特徴とする高硬度軟質複合材。
2. 曲率半径Rが25~1000mmである請求項1の複合材。
3. 無機質成分は、2~70メッシュの大きさの骨材成分と100メッシュの大きさ以下粒径の小さな微粒成分とにより構成されている請求項1または2の複合材。
4. 骨材成分と微粒成分との重量比が骨材成分/微粒成分=1/10~10/1である請求項1ないし3のいずれかの複合材。
5. 有機成分が全体量の40重量%以下含まれている請求項1ないし4のいずれかの複合材。
6. 有機成分の主成分が硬化性樹脂である請求項1ないし5のいずれかの複合材。
7. 有機成分の主成分樹脂がメタクリル系樹脂である請求項1ないし6のいずれかの複合材。
8. 有機成分として可塑剤が含まれている請求項6または7の複合材。
9. 樹脂成分が全体量の6~15重量%含まれている請



求項 1 ないし 8 のいずれかの複合材。

10. 骨材成分の少くとも一部として透明性成分が配合されている請求項 1 ないし 9 のいずれかの複合材。

11. 骨材成分の少くとも一部として、透明成分の表面に顔料成分を被覆硬化させたものが配合されている請求項 1 ないし 10 のいずれかの複合材。

12. 蓄光材または蛍光材が配合されている請求項 1 ないし 11 のいずれかの複合材。

13. 難燃剤が配合されている請求項 1 ないし 12 のいずれかの複合材。

14. 有機成分中に着色する顔料が配合されている請求項 1 ないし 13 のいずれかの複合材。

15. 抗菌材が配合されている請求項 1 ないし 14 のいずれかの複合材。

16. 成形体の表面が研磨またはウォータージェット加工、もしくは研磨後のウォータージェット加工されている請求項 1 ないし 15 のいずれかの複合材。


17. 有機成分の主成分がメタクリル系樹脂である請求項 1 ないし 16 のいずれかの複合材であって、ポリメタクリレートと、メタクリレートモノマーおよびアクリレートモノマーのうちの少くとも 1 種との配合により硬化されている複合材。

18. ポリメタクリレートが、ポリメチルメタクリレート (PMMA) であり、メタクリレートモノマーおよびアクリレートモノマーが、メチルメタクリレート、エチルヘキシルメタクリレートおよびエチルヘキシルアクリレート

の 1 種以上である請求項 17 の複合材。

19. 曲げ加工に要する力が 3 ~ 15 mm の板状体において、 $1 \text{ kg f} / \text{cm}^2$  以下である請求項 1 ないし 18 のいずれかの複合材。

図 1

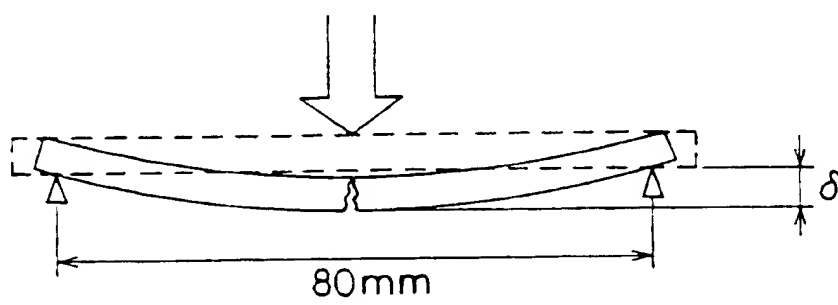



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05843

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.<sup>7</sup> C08L101/00, C08L33/00, C08K3/00, C08K5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.<sup>7</sup> C08L1/00-101/16, C08K3/00-13/08

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI/L

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO, 9310183, A1 (IMPERIAL CHEM IND PLC), 27 May, 1993 (27.05.93), Claims & JP, 07-501098, A Claims & US, 5519081, A & US, 5519083, A & US, 5578673, A & US, 5530064, A	1-19
X	JP, 60-84364, A (Imperial Chemical Ind. Ltd.), 13 May, 1985 (13.05.85), Claims & US, 4221697, A & US, 4251576, A	1-19
X	JP, 3-271145, A (Aika Kogyo Co., Ltd.), 03 December, 1991 (03.12.91), Claims (Family: none)	1-19
X	JP, 60-245661, A (Kyowa Gas Chemical Ind. Co., Ltd.), 05 December, 1985 (05.12.85), Claims (Family: none)	1-19

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:  
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 "E" earlier document but published on or after the international filing date  
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
17 January, 2000 (17.01.00)Date of mailing of the international search report  
25 January, 2000 (25.01.00)Name and mailing address of the ISA  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05843

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	JP, 11-106643, A (Mitsubishi Rayon Co., Ltd.), 20 April, 1999 (20.04.99), Claims (Family: none)	1-19

# PATENT COOPERATION TREATY

WO 00/23524  
PCT/JP99/05843

12. 5. 8

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

## NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

NISHIZAWA, Toshio  
6F, Mani-Building  
37-10, Udagawa-cho  
Shibuya-ku  
Tokyo 150-0042  
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 27 April 2000 (27.04.00)		IMPORTANT NOTICE	
Applicant's or agent's file reference 98-F-040PCT			
International application No. PCT/JP99/05843	International filing date (day/month/year) 22 October 1999 (22.10.99)	Priority date (day/month/year) 22 October 1998 (22.10.98)	
Applicant DOPPEL CO., LTD. et al			

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:  
CN,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:  
CA,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 27 April 2000 (27.04.00) under No. WO 00/23524

### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer J. Zahra
Facsimile No. 41-221 740 14 35	Telephone No. 41-221 338 33 38





ST  
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference <b>98-F-040PCT</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. <b>PCT/JP99/05843</b>	International filing date ( <i>day month year</i> ) <b>22 October 1999 (22.10.99)</b>	Priority date ( <i>day month year</i> ) <b>22 October 1998 (22.10.98)</b>
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC <b>C08L 101 00, 33 00, C08K 3 00, 5 00</b>		
Applicant <b>DOPPEL CO., LTD.</b>		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT)

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets

3. This report contains indications relating to the following items

- I ☐ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☒ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand <b>22 May 2000 (22.05.00)</b>	Date of completion of this report <b>24 October 2000 (24.10.2000)</b>
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Signature	Signature



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No

PCT JP99/05843

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the **elements** of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b))
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b))
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and or 55.3)

### 3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* *Notwithstanding that the international application is in a language other than English, the international preliminary examination is conducted in English. The international preliminary examination report is issued in English. The international preliminary examination report is issued in English. The international preliminary examination report is issued in English.*

\*\* *The report is established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).*



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 99/05843

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-19	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-19	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Claims 1-19 are not novel because they are disclosed in Document 1 (WO, 9310183, A1 (ICI plc), 27 May 1993 (27.05.93); claims), Document 2 (JP, 60-84364, A (Imperial Chemical Industries Ltd.), 13 May 1985 (13.05.85); claims), Document 3 (JP, 5-271145, A (Asaka Kogyo Co. Ltd.), 3 December 1991 (03.12.91); claims) and Document 4 (JP, 61-248681, A (Hydwa Gas Chemical Ind. Co., Ltd.), 3 December 1985 (03.12.85); claims) cited in the international search report. Since the constituents of the inventions are the same, the physical properties are not essentially different.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No

PCT JP99-05843

## VI. Certain documents cited

### 1. Certain published documents (Rule 70.10)

<u>Application No. Patent No.</u>	<u>Publication date (day month year)</u>	<u>Filing date (day month year)</u>	<u>Priority date (valid claim) (day month year)</u>
JP. 11-106643. A [E. X]	20 April 1999 (20.04.1999)	03 October 1997 (03.10.1997)	

### 2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

<u>Kind of non-written disclosure</u>	<u>Date of non-written disclosure (day month year)</u>	<u>Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day month year)</u>





REC'D 06 NOV 2000

IPO

PCT

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 98-F-040PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 99/05843	国際出願日 (日.月.年) 22. 10. 99	優先日 (日.月.年) 22. 10. 98
国際特許分類(IPC) Int. Cl <sup>7</sup> C08L101/00, C08L33/00, C08K3/00, C08K5/00		
出願人(氏名又は名称) 株式会社ドペル		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
- ☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で                      ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☒ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 22. 05. 00	国際予備審査報告を作成した日 24. 10. 00		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 藤本 保 印	4 J	9552
電話番号 03-3581-1101 内線 3495			



## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)

請求の範囲

有

請求の範囲 1-19

無

進歩性(IS)

請求の範囲

有

請求の範囲 1-19

無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲

有

請求の範囲 1-19

無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1-19は、国際調査報告で引用した文献1(WO, 9310183, A1(IMPERIAL CHEM IND PLC) 27. 5月. 1993(27. 05. 93), 特許請求の範囲)、文献2(JP, 60-84364, A(イムペリアル・ケミカル・インダストリイズ・リミツテッド) 13. 5月. 1985(13. 05. 85), 特許請求の範囲)、文献3(JP, 3-271145, A(アイカ工業株式会社) 3. 12月. 1991(03. 12. 91), 特許請求の範囲)及び文献4(JP, 60-245661, A(協和ガス化学工業株式会社) 5. 12月. 1985(05. 12. 85), 特許請求の範囲)に記載されており新規性を有しない。構成が同じものである以上、その物性値が異なるものとは認められない。



VI. ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP, 11-106643, A 「E, X」	(20. 04. 99)	(03. 10. 97)	

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)





E P



P C T

## 国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)  
〔P C T 1 8 条、P C T 規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 98-F-040PCT	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(P C T / I S A / 2 2 0) 及び下記 5 を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 9 9 / 0 5 8 4 3	国際出願日 (日.月.年) 2 2 . 1 0 . 9 9	優先日 (日.月.年) 2 2 . 1 0 . 9 8
出願人 (氏名又は名称) 株式会社ドベル		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条 (P C T 1 8 条) の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

## 1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない (第 I 欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している (第 II 欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第 III 欄に示されているように、法施行規則第47条 (P C T 規則38.2(b)) の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から 1 カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☒ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。



## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C08L101/00, C08L33/00, C08K3/00, C08K5/00

## B. 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C08L1/00-101/16, C08K3/00-13/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI/L

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO, 9310183, A1 (IMPERIAL CHEM IN D PLC) 27. 5月. 1993 (27. 05. 93), 特許請求の範囲 & JP, 07-501098, A, 特許請求の範囲 & US, 5519081, A & US, 5519083, A & US, 5578673, A & US, 5530064, A	1-19
X	JP, 60-84364, A (イムペリアル・ケミカル・インダス トリス・リミツテッド) 13. 5月. 1985 (13. 05. 8 5), 特許請求の範囲 & US, 4221697, A & US, 4251576, A	1-19

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17. 01. 00

国際調査報告の発送日

25.01.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

藤本 保

4 J

9552

電話番号 03-3581-1101 内線 3495



C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 3-271145, A (アイカ工業株式会社) 3. 12月. 1991 (03. 12. 91), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-19
X	J P, 60-245661, A (協和ガス化学工業株式会社) 5. 12月. 1985 (05. 12. 85), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-19
P X	J P, 11-106643, A (三菱レイヨン株式会社) 20. 4 月. 1999 (20. 04. 99), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-19



#### 54 ARTIFICIAL STONE PLATE COMPOSITION

(11) 3-271145 (A) (43) 3.12.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 2-69381 (22) 193.1990

(71) AICHA INOUE CO. LTD.(1) (72) KUNIO TSUZUKI(2)

(51) Int. Cl. C04B26 18,C04B26 06 C04B14 14,C04B14 28,C04B14 36,C08K3 22,  
C08K3 34,C08L33 00,C08L67 06,C09K11 06

**PURPOSE:** To obtain an artificial stone plate composition having excellent heat resistance, scratch resistance, transparent feeling, etc., by mixing a polyester resin or an acrylic resin with crushed granules of granite or marble, aluminum hydroxide and an organic fluorescent pigment at specific ratios.

**CONSTITUTION:** The objective artificial stone plate composition can be produced by mixing (A) 5-9wt.% of a polyester resin or an acrylic resin with (B) 6-9wt.% of crushed granules of granite or marble, (C) 5-20wt.% of aluminum hydroxide and (D) 0.1-5wt.% of an organic fluorescent pigment (e.g. rhodamine) as essential components. Since the artificial stone plate composition is stronger than natural stone, a light-weight long-sized counter, wall material, etc., can be produced by forming a thin plate and combining with a base material made of wood, ceramic, etc.

#### 54 COMPOSITE GYPSUM MATERIAL AND PRODUCTION THEREOF

(11) 3-271146 (A) (43) 3.12.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 2-69381 (22) 193.1990

(71) AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL(1) (72) TAKAO KITAMURA(4)

(51) Int. Cl. C04B28 16,C04B14 38,C04B18 20,C04B24 38

**PURPOSE:** To obtain a composite gypsum material having high density and strength and suitable as building material, etc., at a low cost by mixing hemihydrate gypsum or anhydrous gypsum with specific amounts of water and fibrous material and dehydrating and curing the produced slurry under a specific pressure.

**CONSTITUTION:** A slurry is produced by mixing (A) gypsum comprising a mixture of one or more substances selected from  $\beta$ -hemihydrate gypsum,  $\alpha$ -hemihydrate gypsum and type-II anhydrous gypsum, (B) 0.7-3 pts. (based on 1 pt. of the component A) of water and (C) a prescribed amount of a fibrous material (e.g. crushed FRP). The slurry is poured into a mold, subjected to pressure-dehydration under 20-2,000kg/cm<sup>2</sup> pressure and cured or the poured slurry is cured under pressure-dehydration to obtain the objective composite gypsum material. The entanglement of the component A with the component C can be improved by adding 0.01-1% (based on gypsum) of calcium ion-exchanging fibrous polymer (e.g. neutral sodium alginate) in the preparation of the slurry.

#### 54 PRODUCTION OF CRISTOBALITE CERAMIC BODY

(11) 3-271147 (A) (43) 3.12.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 2-69031 (22) 193.1990

(71) NGK INSULATORS LTD (72) KAZUO YAMAGUCHI(1)

(51) Int. Cl. C04B33 02

**PURPOSE:** To promote the transition of quartz to cristobalite and to obtain a ceramic having high mechanical strength by using silica sand classified to a specific particle size as a substitute raw material for pottery stone.

**CONSTITUTION:** A cristobalite ceramic body is produced by classifying silica sand to a maximum diameter of 5.000 $\mu$ m and an average particle diameter of 3-5 $\mu$ m, crushing the classified silica sand together with a plastic raw material (finer than the above silica (e.g. pottery stone or clay) and a non-plastic raw material (e.g. silica sand or feldspar) for constituting a ceramic body and mixing the crushed product with clay material.





**54 FRICTION MATERIAL MADE OF POLYTETRAFLUOROETHYLENE RESIN**

(11) 60-245659 (A) (43) 5.12.1985 (19) JP  
 (21) Appl. No. 58-141799 (22) 11.5.1984  
 (71) IGURU KOGYO K.K. (72) MASAMI MIYAZAWA  
 (51) Int. Cl. C08L27 18, C08K3 22, F16J15 34

**PURPOSE:** The titled friction material having excellent abrasion resistance and smoothness of the sliding surface, comprising a polytetrafluoroethylene resin molding, in which fine particles of a compound of a rare earth element and a filler for improving the abrasion resistance are dispersed uniformly.

**CONSTITUTION:** A polytetrafluoroethylene resin; fine particles of a compound of a rare earth element (e.g.  $\text{CeO}_2$  or  $\text{LaF}_3$ ) having the particle diameters of about 50 $\mu\text{m}$  or smaller in an amount of 1~25wt% based on the friction material; and a filler for improving the abrasion resistance (e.g. a graphite or carbon fibers) are mixed uniformly with a homomixer, etc. Then, the mixture is molded in a metal mold and, after baking, the molding is cut to give an objective friction material of a polytetrafluoroethylene resin. Since this friction material has excellent smoothness of the sliding surface as well as excellent abrasion resistance, it will hardly injure the material in sliding contact therewith and can be used for precision sealing parts such as a mechanical seal.

**(54) ORGANIC-INORGANIC COMPOSITE COMPOSITION**

(11) 60-245661 (A) (43) 5.12.1985 (19) JP  
 (21) Appl. No. 59-99781 (22) 18.5.1984  
 (71) KYOWA GAS KAGAKU KOGYO K.K. (72) OSAMU NOZAWA(3)  
 (51) Int. Cl. C08L33 12, C08K3 00 (C08K3 00, C08K3:22, C08K3:36)

**PURPOSE:** The titled composition having a profoundness of appearance like that of marble, excellent balance between the hardness and the processability, and excellent hot-water resistance, etc., suitable for a washstand, etc., obtained by mixing a methacrylic resin, silica, and aluminum hydroxide in the specified proportions.

**CONSTITUTION:** 20~65wt% Methacrylic resin (A) (e.g., a methyl methacrylate homopolymer or a methyl methacrylate-methacrylic acid copolymer), 20~55wt% silica (B), and 10~20wt% aluminum hydroxide (C), with the weight ratio of component C to component B being 0.3~1, are mixed. A radical initiator (e.g. 2,2'-azobisisobutyronitrile) is added to this mixture, which is injected into a suitable mold, deaerated, and polymerized to be hardened at a temperature from room temperature to 90°C and, if necessary, heat-treated, to give an objective organic-inorganic composite composition.

**(54) WEATHER-RESISTANT RESIN COMPOSITION**

(11) 60-245662 (A) (43) 5.12.1985 (19) JP  
 (21) Appl. No. 59-101198 (22) 18.5.1984  
 (71) SUMITOMO NAUGATUCK K.K. (72) MIKIO HIRAI(3)  
 (51) Int. Cl. C08L51 04, C08L25 08 (C08L51 04, C08L25:08)(C08L25 08, C08L51:04)

**PURPOSE:** To provide a resin compsn. having excellent developability and resistance to weather, impact and thermal decomposition, by blending a styrene acrylonitrile methyl methacrylate terpolymer, etc. with an ABS resin.

**CONSTITUTION:** At least two compds. selected from among an arom. vinyl compd. (e.g. styrene), a vinyl cyanide compd. (e.g. acrylonitrile) and an alkyl ester of an unsaturated carboxylic acid (e.g. methyl methacrylate) are grafted onto a non-conjugated diene rubber (e.g. an ethylene propylene copolymer) to obtain a graft polymer. 10~90wt% graft polymer is mixed with 90~10wt% arom. vinyl compd. vinyl cyanide compd. alkyl ester of unsaturated carboxylic acid terpolymer (e.g. a styrene acrylonitrile methyl methacrylate terpolymer) to obtain the titled resin compsn.



## PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing</b> (day month year) 14 June 2000 (14.06.00)	
<b>International application No.</b> PCT/JP99/05843	<b>Applicant's or agent's file reference</b> 98-F-040PCT
<b>International filing date</b> (day month year) 22 October 1999 (22.10.99)	<b>Priority date</b> (day month year) 22 October 1998 (22.10.98)
<b>Applicant</b> SAKAI, Mieko et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

22 May 2000 (22.05.00)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Christelle Croci

Form PCT/B 421 (July 1999)

Telephone: +41 22 740 14 35

LEP 99/1431

